




特 徴

- ・軽量なアルミ合金製により、一人での設置や高さ調整がスムーズに可能
- ・効率的な組み立て方法により、作業の迅速化を実現
- ・本体同士はもちろん、連結ブリッジで広い作業床面を簡単に実現
- ・本体の連結移動が可能な為、設置時間の大幅短縮

品名・型式	天板寸法 (mm)	天板高さ (mm)	質量 (kg)	許容荷重 (kgf)
コンステージ MKT-870	1000~1860	675~868	55	200
コンステージ MKT-1750	1106~1785	1145~1765	65	200
コンステージ MKT-1980	1106~1785	1364~1980	65	200

コンステージ連結ブリッジ

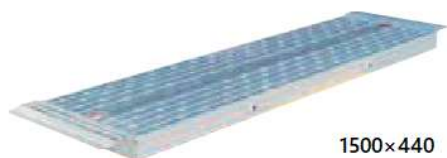


1500×440

本体2台に、長手（桁）側に4枚セットして使用

コンステージ補助手摺



コンステージ連結補助手摺（ブリッジ部）

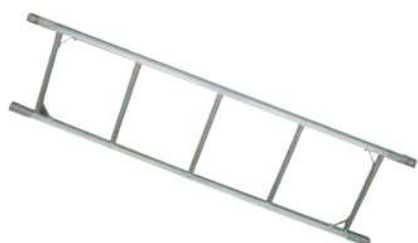

コンステージ梯子



〈オプション組み合わせ例〉




補助手摺×5 梯子×1




連結ブリッジ×4 補助手摺×7 連結補助手摺×2 梯子×1

〈本体2台+連結ブリッジ4枚〉

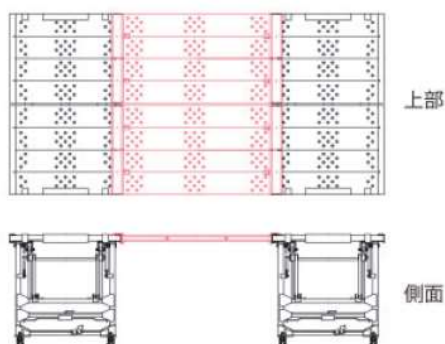

〈本体8台+連結ブリッジ24枚〉

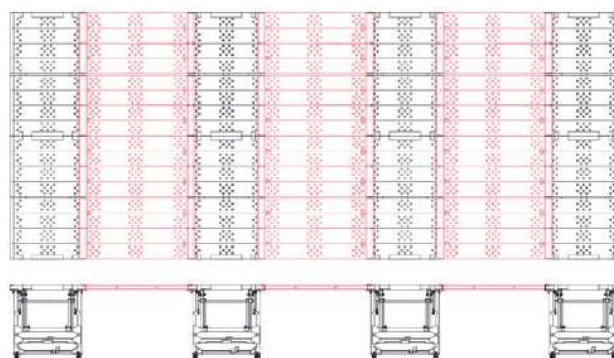

シフトステージ（ワンタッチ式建築仕上用足場）

主な特徴 仮設工業会認定製品

エレベーター搬入から、移動・セッティングまで画期的に省力化

シフトステージ LL-SD型	
使用時の寸法	2050 (W)×1300 (D)×1150~1950mm (H)
広さ	2.67㎡
格納時の寸法	650 (W)×1300 (D)×1983mm (H)
高さ調節	7段階 1150:1250:1350:1500:1650:1800:1950
積載荷重	260kg
本体重量	100kg
キャスター	100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個 65ストッパーなし 2個
天板	エキスパンドメタル
セット・解体	20台 2人 10分

SD-SafetyDamper [安全ダンパー]
PL法にも配慮した建設工事用足場
ゆっくり開くので、セッティングが安全で楽です。

●改良により、仕様・寸法等を予告なく変更する場合がございます。
注 安全ダンパーは現状の高さ(1150ミリ)でのみ作動します。
高さ調整はそのあとで下さい。

シフトステージ L型	
使用時の寸法	3000 (W)×1000 (D)×750~1050mm (H)
広さ	3.0㎡
格納時の寸法	520 (W)×1000 (D)×1980mm (H)
高さ調節	3段階 750:900:1050
積載荷重	300kg
本体重量	74.5kg
キャスター	100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個
天板	エキスパンドメタル
セット・解体	20台 2人 5分

●改良により、仕様・寸法等を予告なく変更する場合がございます。
L型、M型は安全カバー・プレート付きで安全です。

シフトステージ M型	
使用時の寸法	2000 (W)×1000 (D)×600~900mm (H)
広さ	2.0㎡
格納時の寸法	520 (W)×1000 (D)×1495mm (H)
高さ調節	3段階 600:750:900
積載荷重	220kg
本体重量	57.5kg
キャスター	100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個
天板	エキスパンドメタル
セット・解体	20台 2人 5分

●改良により、仕様・寸法等を予告なく変更する場合がございます。

LL-SD型



安全ダンパー付
最大高さ1950mm

L型



安全カバー・プレート付
最大高さ1050mm

M型



安全カバー・プレート付
最大高さ900mm

主な特徴

LL-SD型



スガキカイ
オリジナル
仕様

- 安全ダンパー
安全ダンパーにより、一気に天板が開く事なく、安全に開閉できます。
※閉じて置いた後は、解除レバーで安全ダンパーを伸ばしてください。
- 安心の安定力
8本の脚で支えているため、重量バランスがよく、安定性に優れています。
- 作業時間の短縮
単純に開くだけで使用が可能のため、作業時間の短縮でき、さらに工期短縮につながります。

L型 M型



スガキカイ
オリジナル
仕様

- 安全カバー
安全カバーにより、天板開閉時の指のはさみ事故をなくします。
- 抜群の移動性
すべての脚にキャスターがついているため、横移動も楽にでき、搬入・移動の省力化になります。
- 優れた固定力
8個のキャスターストッパーにより、固定力もしっかりしてます。
- 天板にエキスパンドメタルを使用し、スリップを防止
- シンプル構造で耐久力も抜群

シフトステージ積載可能台数			
	LL-SD型	L型	M型
4tユニック	9~10	16	16
4t平	10~12	20	20
10tユニック	20~24	32	32
10t平	24	36	36

●車の荷台の大きさによって上記積載可能台数は増減します。
※本体のみの台数となります

梯子・感知柵 L型感知柵もあります。
LL-SD型専用梯子・感知柵

梯子及び感知柵部分



感知柵 小(要)	1210 (W)×1340 (H)
感知柵 大(要)	2070 (W)×1370 (H)
梯子	300 (W)×1700 (H)

※LL-SD型の天板を下げると梯子の取付はなめ状態になります。
※L型感知柵に関してはお問い合わせください。



ライトベース（アルミ合金製移動式室内作業台）

主な特徴

仮設工業会認定製品

- 1 アルミ合金製で軽量・コンパクト設計! (小運搬、運送時に大きな効果を発揮します)
- 2 連結仕様にも対応可能 (ワンタッチ取付金具で簡単連結)
- 3 手摺、梯子、リガーなどの構成部材もワンタッチ取付でスピーディーに組立・解体が可能!

●スピーディーな組立、収納作業

立・収納作業は全てワンタッチでOK。組立部品もワン組一設計ですので、紛失の心配もなく、作業が迅速に行えます。



体の脚柱は起こすだけで自動ロック



高さ調節は作業床を持ち上げ安全ロックを回すだけ (二重安全装置)



感知柵は作業床に引っ掛けて脚柱に固定するだけ



梯子は装着するだけで自動ロック



- ①本体
- ②妻感知柵 (固定式)
- ③妻感知柵 (開閉式)
- ④桁感知柵 (固定式)
- ⑤桁感知柵 (開閉式)
- ⑥梯子



単体使用時は必ずアウトリガーの御利用をお願いします。
※取付角度は桁面に対して垂直90°～45°でお願いします。
※左記写真のリガーは (現状リガー) 新型へ移行予定

●高い安全性を追求


作業床は、盲板のスリップ止付を採用。感知柵と梯子の装着により、転落の心配が少なく、無理な姿勢での昇降も不要。作業者の安全をガッチリとサポートします。



昇降状況

●軽量・コンパクト設計

軽いアルミ合金製により、搬入、組立、収納、移動がラクラクスピーディーに。収納時はコンパクトに積み重ねができますので、現場内での置場所にも困らず、輸送費も大幅に低減できます。(例:4トトラック1台分=CSY2075M本体50台積載)

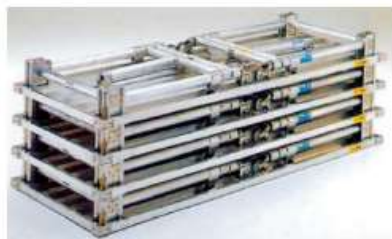

本体収納写真

●用途にジャストフィットするセットアップ自在システム
本体は用途に合わせてH.M.Lタイプの3種類 (それぞれ高さ調節機能付) を用意。さらに、本体に装着された連結器で、縦横の連結が自由自在にできますので、使用条件に合わせた自由なセットアップが可能です。



本体どうしの連結もワンタッチ

設置例



作業者に優しく、壁の損傷をよわらげるコーナーラバー付

各部材詳細

Lタイプ CSY-1875L



作業床有効寸法	750 (W) × 1,820mm (L)
収納時寸法 (高さ)	1台: 174mm (H) n台: 174 + 157 (n-1)mm
作業高さ	850/1000/1100/1200mm 4段
脚柱部キャスタ	φ75: ストップバー付き4個
重量	25.0kg
梯子装置	1019MH
感知柵 (手掛り枠)	妻側 CSY-0701-CSY-0702 桁側 CSY-1801-CSY-1802

Mタイプ CSY-2075M



作業床有効寸法	750 (W) × 2,020mm (L)
収納時寸法 (高さ)	1台: 174mm (H) n台: 174 + 157 (n-1)mm
作業高さ	1000~1400mm 5段100mmピッチ
脚柱部キャスタ	φ75: ストップバー付き4個
重量	27.0kg
梯子装置	1019MH
感知柵 (手掛り枠)	妻側 CSY-0701-CSY-0702 桁側 CSY-2001-CSY-2002


Hタイプ CSY-2010H



作業床有効寸法	1000 (W) × 2,020mm (L)
収納時寸法 (高さ)	1台: 219mm (H) n台: 219 + 202 (n-1)mm
作業高さ	1500~1900mm 5段100mmピッチ
脚柱部キャスタ	φ75: ストップバー付き4個
重量	37.0kg
梯子装置	1019MH
感知柵 (手掛り枠)	妻側 CSY-1001-CSY-1002 桁側 CSY-2001-CSY-2002


※本体の許容荷重は L型 1.7kN・M型 1.8kN・H型 2.2kNです。

妻感知柵 (手掛り枠) (固定型)




本体	品番	A	重量 (kg)
L・M型	CSY-0701	729	3.0
H型	CSY-1001	979	4.0

妻感知柵 (手掛り枠) (開閉型)




本体	品番	重量 (kg)
L・M型	CSY-0702	4.0
H型	CSY-1002	6.0

桁感知柵 (手掛り枠) (固定型)



本体	品番	A	重量 (kg)
L型	CSY-1801	1796	5.0
M・H型	CSY-2001	1996	5.5


昇降用梯子



品番	長さ調節範囲	重量 (kg)
L用	979~1179	5.3
M・H用	1288~1688	6.2

※昇降用梯子はL型には使用できません。

新型アウトリガー

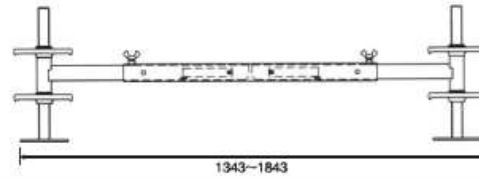


※現状リガーは近日 新型アウトリガーへ移行予定。(完全移行予定は2018年以降)
本体裏面の下部水平材に取付 (本体1台当たり2本必要)

ライトベース積載可能目安台数

	L型	M型	H型
4tユニック	50	40	40
4t平	50	50	50
10tユニック	150	100	80
10t平	160	120	90

●本体のみの台数となります

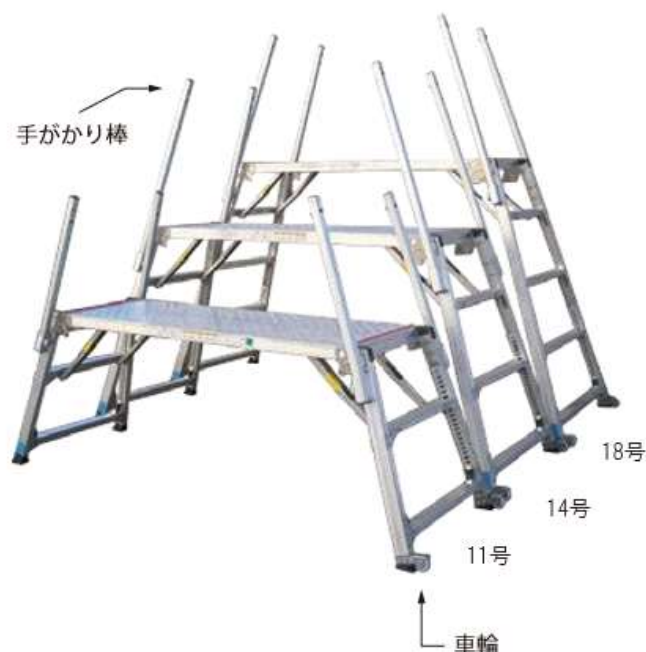

＊施工高に合わせ、伸縮自在な4脚調節式

＊アルミ製で軽く、持ち運びが簡単

【特徴】

全号数 天板は同じサイズに統一

ステップ踏栈橋60mm 安全に昇降

品名・型式	天板高さ（mm）	天板寸法（mm）	質量（kg）	許容荷重（kg）
勇馬11号	724～1,084	500×1,545	19.4	150
勇馬14号	1,057～1,417	500×1,545	21.4	150
勇馬18号	1,390～1,750	500×1,545	23.3	150



高さ調整幅は20mm

天板は常にフラット

踏栈橋は60mm

より安全な幅広ステップ



天板に滑り止め付

踏み外しを予防！

折り畳み式の手掛り棒付

安全に昇降が可能



同じ号数でも施工高調整で

作業効率が格段にアップ！

※使用上の注意

- ・作業床上では脚立など使用しないで下さい
- ・工具等を持ったまま昇降しないで下さい
- ・天板やステップに許容荷重以上を与えないで下さい

連結ブリッジ



*縦横兼用ブリッジにより組み合わせが自由自在
(ブリッジ同士の連結は不可)

セーフティガード



収納された感知バーを引き出し
四面囲いが可能

※手掛け棒

補助手摺



「墜落防止設備等に関する
技術基準」手摺第二種に
準じた強度

〈連結ブリッジ使用例〉



本 体	連結ブリッジ	本 体
	連結ブリッジ	
	連結ブリッジ	

本体×2台
連結ブリッジ×3枚
補助手摺×4台

〈使用例2〉

本 体			本 体		
連結ブリッジ	連結ブリッジ	連結ブリッジ	連結ブリッジ	連結ブリッジ	連結ブリッジ
本 体			本 体		



- * 墜落防止の4面感知装置付き
- * 大型天板により作業面積拡大
- * ワンタッチで各伸縮脚の高さ調節可能

型 式	天板高 (mm)	天板寸法 (mm)	耐荷重 (kg)	質量 (kg)
CSFR-1014	990~1390	W500×D604	150	16.8
CSFR-1317	1290~1690	W500×D604	150	18.2
CSFR-1620	1590~1990	W500×D604	150	19.6

アンドロメダ



- * 補助手摺と広い天板で高所でも安全に作業が可能
- * コンパクトに折り畳みが出来る為狭い通路でも搬入出が可能

タイプ	天板高 (mm)	天板寸法 (mm)	耐荷重 (kg)	質量 (kg)
L L	2122~2522	500×634	150	35



墜落防止用
エンドストッパー

脚の伸縮調整も簡単

安全性を高める
大きな滑り止め


- * 強靱な脚部（鋼管使用）
- * 大型のスベリ止めを標準装備
- * 脚部は伸縮自在、持ち運びも簡単

※使用上の注意

- ・階段専用です
- ・単独で使用して下さい
- ・階段の踏面から脚部がはみ出ないようにして下さい
- ・最大積載荷重150kg以下で使用して下さい

形式	天板	高さ(短)	高さ(長)	重量	最大積載荷重
M	400×730mm	485～595mm	1230～1520mm	17.9kg	150kg
L	500×845mm	696～980mm	1627～1915mm	23.0kg	150kg

ステップキューブ（可搬式作業台）

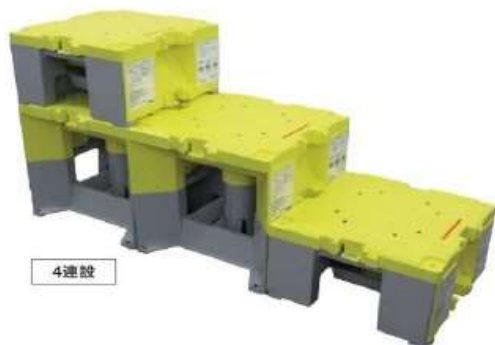

4連設

- * 樹脂製で軽く、組み合わせも自由自在！

寸法(mm)						重量(kg)		
低			高			総量	上部	下部
W	D	H	W	D	H	6.1	4.4	1.7
500	500	288	500	500	503			



上げる ⇒ 回す ⇒ 乗せる
簡単高さ調整

※使用上の注意

- ・1台に2名以上乗らないで下さい
- ・作業時に天板から乗り出さないで下さい
- ・足場板などを架け渡して使用しないで下さい



＊脚立足場と併用して、盛り替えられ便利

＊薄型、錆びない内装作業の強い味方！

長さ（mm）	幅（mm）	支持点数	質量（kg）	許容荷重（kg）
4000	240	3点支持	8.4	120
3000	240	3点支持	6.4	120
2000	240	2点支持	4.2	120

※使用上の注意

- ・本商品は支柱間隔1,800mmに対して120kgの範囲でご使用頂けます
- ・3mからの足場板ご使用の際は、3点支柱をお願い致します

アルミ脚立



＊豊富なサイズの取り揃え

＊軽量・安全性に優れた脚立です

品名	天板高さ（mm）	質量（kg）	許容荷重（kg）
3尺	860	6.5	160
4尺	1,156	7.7	160
6尺	1,718	10.6	160
7尺	2,015	12.4	120
9尺	2,607	16.4	120

※使用上の注意

- ・開き止め金具は確実にロックして使用して下さい
- ・天板の上に乗って作業しないで下さい

アルミ梯子



品名	全長（mm）	質量（kg）
アルミ梯子2m	2,080	4.4
アルミ梯子3m	3,100	6.5
アルミ梯子4m	4,120	8.4

品名	全長（mm）	縮長（mm）	質量（kg）
アルミ梯子2連5m	5,160	3,120	13.5
アルミ梯子2連6m	6,520	3,800	16.2

※使用上の注意

- ・1段ずつ昇降して下さい
- ・2連梯子は、昇降前にロック金具が確実にロックされている事を確認して下さい